



G Ü R M E T A L

NEDEN GÜR METAL? WHY GÜR METAL?



YÜKSEK KALİTE / HIGH QUALITY:

Son teknoloji sistemler ile her parçası hassas bir şekilde üretilen ürünlerimiz, mühendislerimiz tarafından kalite kontrol aşamalarından geçerek teslim hazır hale getirilmektedir. Böylece yüksek kaliteli, hatasız ve uzun ömürlü sac kasalar meydana gelmektedir. Tüm ürünlerimiz ilgili Türk standartları ve ISO 9001:2015 uluslararası kalite yönetim sistemi ile belgelendirilmiştir.

Each part of our steel door frame manufactured precisely in our world-class facilities with the latest technology systems in compliance with the most stringent quality standards. Therefore, our products are high quality, defect-free and durable. All our products are certified with the relevant Turkish and international ISO 9001:2015 quality management system standards.



HIZLI VE PRATİK MONTAJ / FAST AND PRACTICAL INSTALLATION:

Uzun AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilmiş sistemler sayesinde ürünlerimizin montajı pratik ve hızlı olarak yapılmaktadır. Kullanıcı dostu olan ürünlerimizin montaj sonrası birleşim yerleri tamamen gizlenebilmektedir. Bu da kusursuz bir görünüm sağlamaktadır.
Developed with years of experience and extensive R&D, our products could be installed and assembled swiftly and easily. The joints of our user-friendly products can be completely hidden after assembly to ensures flawless appearance.



GÜR METAL

SAC KAPI KASALARI

STEEL DOOR FRAMES



GÜR METAL

AYARLI FİTİLLİ KAPI KASALARI

ADJUSTABLE DOOR FRAMES

1 ANA KASA / MAIN FRAME:

Standart olarak 1,5 mm veya 2,0 mm kalınlığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir.

Manufactured with premium quality sheet metal with a standard thickness of 1,5 mm or 2,0 mm.

2 GEÇME KASA / PLUG-IN FRAME:

Standart olarak 1,5 mm veya 2,0 mm kalınlığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir.

Manufactured with premium quality sheet metal with a standard thickness of 1,5 mm or 2,0 mm.

3 MENTEŞE / HINGE:

Ahşap kapılar için özel olarak tasarlanmıştır. Kapı kasıntısını gidermek için ileri ve geri ayarlanabilmektedir. Kapı kasası üzerinde herhangi bir delme veya kaynatma işlemi olmadan montajı alyan anahtar ile yapılabilir.

Specially designed for wooden doors. It can be adjusted forward and backward to relieve the door jerk. It can be mounted with a hex key without any drilling or welding on the door frame.

4 KİLİT KUTUSU / LOCK BOX:

Montaj sırasında dolgu malzemesinin kilit deliklerine dolmaması için koruyucu kutu kullanılmaktadır.

A protective box is used to prevent the lock holes from filling with filling material during assembly.

5 GEÇME KASA OMEGA PROFİLİ / PLUG-IN FRAME OMEGA PROFILE:

Ana kasa ile geçme kasanın montajı sırasında birbirine hizalanmasını sağlayan omega profiller kullanılmaktadır.

Omega profiles are used to align the main frame and the plug-in frame during the assembly.

6 VİDA DELİĞİ / SCREW HOLE:

Ana kasa ile geçme kasanın birbirine vidalanabilmesi için fitil kanalı içinde özel olarak konumlandırılmış vida delikleri bulunmaktadır.

There are specially positioned screw holes in the wick channel so that the main frame and the plug-in frame can be screwed together.

7 KÖPÜK DELİĞİ / FOAM HOLE:

Köpüklü montaj için gereken fitil kanalı içinde özel olarak konumlandırılmış köpük sıkma delikleri bulunmaktadır. Tüm delik ve vidalar fitil kanalında bulunduğu için montaj sonrası fitil ile üzerleri kapanarak kusursuz bir görünüm sağlanmaktadır.

There are specially positioned foam squeezing holes in the wick channel required for foam mounting. Since all holes and screws are in the wick channel, they are covered with the wick after the assembly, providing a flawless appearance.

8 ALT BAĞLANTI PARÇALARI / BOTTOM CONNECTION PARTS:

Montaj sonuna kadar kasanın alt tarafında herhangi bir bozulmaya sebep vermemek için konumlandırılan ve montaj sonrası basitçe sökülebilen alt bağlantı profilleri bulunmaktadır.

There are connection profiles that are positioned at the bottom of the frame to prevent any deterioration until the end of the assembly and can be removed simply after the assembly.

9 BOYA / PAINTING:

Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde, tercih edilecek renk ve Ral kodlarına göre polyester boya ile boyanmaktadır. Ayrıca daldırma antipas özellikli boyama işlemi de tercih edilebilmektedir.

It is painted with polyester paint according to the preferred color and Ral codes in the electrostatic paint facilities equipped with the latest technology. In addition, dipping anti-corrosion dyeing process can be preferred.



10 PAKETLEME/ PACKAGING:

Balonlu naylon ile tamamen kaplanarak sevkiyat sırasında boya hasarının önüne geçilmektedir.

It is completely covered with bubble wrap, preventing paint damage during shipment.

11 BELGELER/ DOCUMENTS:

TS 1904 / 19.03.2018 , ISO 9001:2015

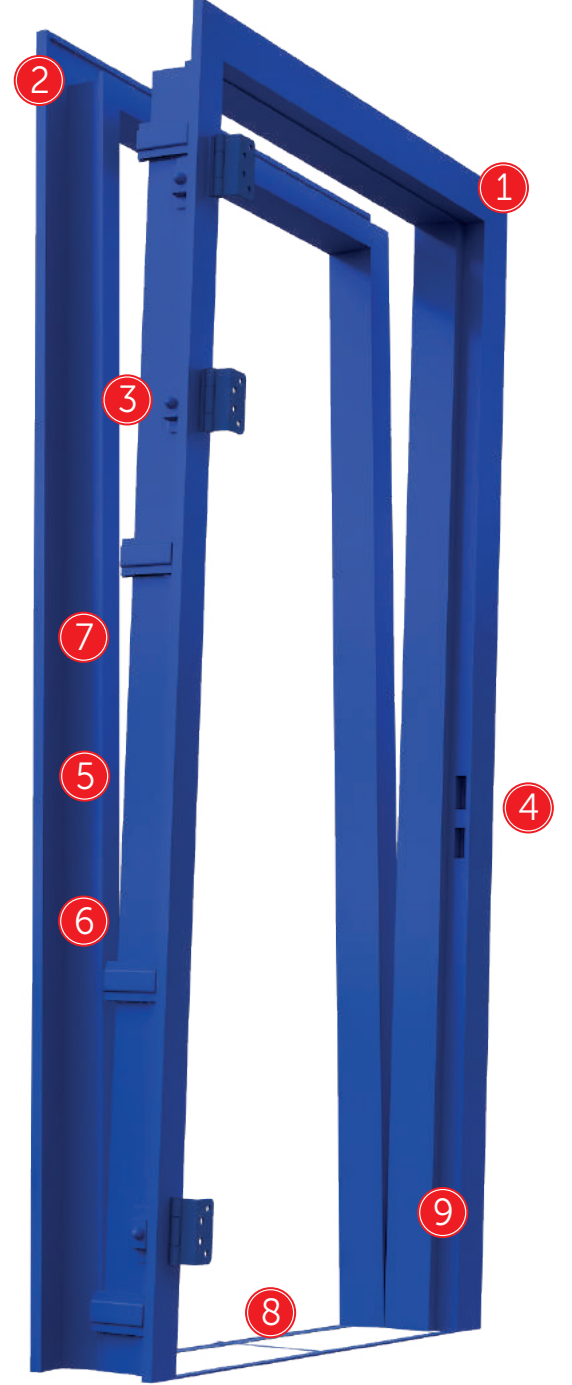

SAC KAPI KASALARI

STEEL DOOR FRAMES



GÜR METAL

SABİT FİTİLLİ KAPI KASALARI

CLASSIC DOOR FRAMES



1 KASA / FRAME:

Standart olarak 1,5 mm veya 2,0 mm kalınlığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir.

Manufactured with premium quality sheet metal with a standard thickness of 1,5 mm or 2,0 mm.

2 MENTEŞE / HINGE:

Ahşap kapılar için özel olarak tasarlanmıştır. Kapı kasıntısını gidermek için ileri ve geri ayarlanabilmektedir. Kapı kasası üzerinde herhangi bir delme veya kaynatma işlemi olmadan montajı alyan anahtar ile yapılabilir.

Specially designed for wooden doors. It can be adjusted forward and backward to relieve the door jerk. It can be mounted with a hex key without any drilling or welding on the door frame.

3 KİLİT KUTUSU / LOCK BOX:

Montaj sırasında dolgu malzemesinin kilit deliklerine dolmaması için koruyucu kutu kullanılmaktadır.

A protective box is used to prevent the filling material from filling the lock holes during assembly.

4 ALT BAĞLANTI PARÇALARI / BOTTOM CONNECTION PARTS:

Montaj sonuna kadar kasanın alt tarafında herhangi bir bozulmaya sebep vermemek için konumlandırılan ve montaj sonrası basitçe sökülebilen alt bağlantı profilleri bulunmaktadır.

There are lower connection profiles that are positioned at the bottom of the frame to prevent any deterioration until the end of the assembly and can be simply removed after assembly.

5 BOYA / PAINTING:

Antipas özellikli astar boya ile daldırma yöntemi kullanılarak boyanan kasalar, en ufak noktasına kadar korozyona ve paslanmaya karşı koruma altına alınmaktadır.

The door frames are painted using the dipping method with an anticorrosive primer paint to be protected against corrosion and rusting to the smallest point.

6 BELGELER / DOCUMENTS:

TS 1904 / 19.03.2018 , ISO 9001:2015




SABİT FİTİLLİ KASA
CLASSIC DOOR FRAME

YANGIN KAPILARI


FIRE DOOR




GÜR METAL



Max. 140 cm

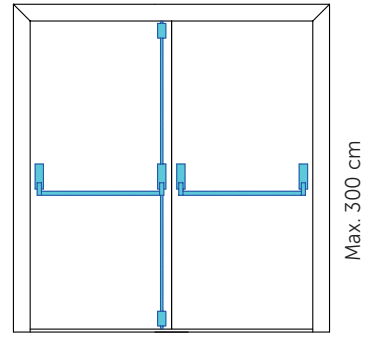


Max. 280 cm



AYARLI KASA
ADJUSTABLE FRAME



KÖŞE KASA
CORNER FRAME



TAMAMLAYICI KASALI
KÖŞE KASA
CORNER FRAME WITH
COMPLEMENTARY FRAME

YANGIN KAPILARI

FIRE DOORS

KAPI KASASI / DOOR FRAME:

Yangın kapıları için kullanılan kasalar 1,5 veya 2,0 mm kalınlığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak köşe kasa veya ayarlanabilir kasa profillerinde üretilebilmektedir. Tüm kasa çeşitlerinde duman sızdırmazlık için kauçuk fitil ve yangın anında ısı ile şişen/genleşen özellikte intümesan fitil bulunmaktadır.

*Standart yangın kapısı kasası 1,5mm kalınlığında sacdan köşe kasa olarak üretilmektedir.

The frames used for fire doors are manufactured using premium quality sheet metal with a thickness of 1,5 or 2,0 mm. Upon request, it can be manufactured in corner frame or adjustable frame profiles. All types of frames have rubber wicks for smoke-proofing and an intumescent wick that swells/expands with heat in frame of fire.

*Standard fire door frame is produced as a corner frame with 1,5 mm thickness sheet metal.

KAPI KANADI / DOOR WING: Yangın kapılarında kullanılan kanat sacının her iki tarafı da 1,2 mm kalınlığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak, son teknoloji tam otomatik imalat merkezlerinde hassas olarak üretilmektedir. İzolasyon için özel birleştirme yöntemleri ile birlikte içerisinde en az 150 kg/m³ yoğunlukta taş yünü kullanılmaktadır. Kanat kalınlığı standartta en az 60 mm olarak üretilmektedir.

Both sides of the wing sheet used in fire doors are manufactured precisely in state-of-the-art fully automatic facilities using premium sheet metal with a thickness of 1,2 mm. For insulation, rock wool with a density of at least 150 kg/m³ is used within proprietar assembly process. In standard manufacturing, wing thickness is at least 60 mm.

MENTEŞELER / HINGES:

Yangın kapılarında ağır hizmet tipinde menteşeler kullanılmaktadır. Menteşeler TSE belgelidir ve en az 200.000 çevrim garantisi bulunmaktadır. Her kapıda 2 adet menteşe kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi kapının kendi kendine kapanmasını sağlayan yaylı mekanizmaya sahiptir. Bu nedenle hidrolik itici sistemine gerek kalmamaktadır.

Heavy-duty hinges are used in fire doors. The hinges are TSE certified and guaranteed for at least 200,000 cycles.

2 hinges are used on each door. One of them has a spring mechanism that allows the door to close by itself.

Therefore, there is no need for a hydraulic pusher system.

YANGIN KAPILARI

FIRE DOOR



GÜR METAL



- 1 KAPI KASASI
- 2 KAPI KANADI
- 3 MENTEŞELER
- 4 KİLİT SİSTEMİ
- 5 DOLGU MALZEMESİ

KİLİT SİSTEMİ / LOCK SYSTEM:

Yangın kapıları her türlü aksesuar grubu ile çalışacak şekilde üretilmektedir. Bu da projelerde esnek çözümlere olanak sağlamaktadır. *Standart yangın kapıları yüzeyden montajlı panik bar sistemi ile üretilmektedir. *Fire doors can be manufactured to be compatible with all types of accessory groups. This enables flexible solutions in projects. *Standard fire doors are manufactured with a surface mounted panic bar system.*

BOYA / PAINTING:

Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde, tercih edilecek renk ve Ral kodlarına göre polyester boya ile boyanmaktadır. *Standart yangın kapısı rengi RAL 9002 olarak üretilmektedir. *It is painted with polyester paint according to the preferred color and Ral codes in the electrostatic paint facilities using the latest technology. *Standard color is Ral 9002.*

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS:

Yangın kapılarının eni 50cm-280cm, boyu ise 50cm-300cm arasında üretilmektedir. Yangın sınıfına göre kapıların imalat ölçüleri değişiklik göstermektedir. *Standart yangın kapısı ölçüleri 100cmx210cm boşluğa göre dir. *Fire doors can be manufactured with a width between 50cm-280cm and a length between 50cm-300cm. The manufacturing dimensions of the doors vary according to the fire class. *Standard fire door dimensions are based on 100cmx210cm dedicated space.*

PAKETLEME / PACKAGING:

Balonlu naylon ile tamamen kaplanarak sevkiyat sırasında boya hasarının önüne geçilmektedir. *It is completely covered with bubble wrap to prevent paint damage during the shipment.*

OPSİYONEL AKSESUARLAR / OPTIONAL ACCESSORIES:

- Kilitli veya kilitli dış müdahale kolu
- Hidrolik itici
- Elektronik geçiş sistemleri
- Elektrikli kilit karşılığı
- Kapı altı giyotin
- Güvenlik Pimi
- Locked or unlocked outside arm
- Hydraulic pusher
- Electronic access systems
- Electric lock striker
- Under-door guillotine
- Security Pin

BELGELER / DOCUMENTS:

TS EN 1634-1 (E120-EI60), TS EN 1634-1 (E180-EI120), ISO 9001:2015



TEK KANAT DETAYI
SINGLE WING DETAIL





ÇİFT KANAT DETAYI
DOUBLE WING DETAIL

KONTEYNER KAPILARI


CONTAINER DOORS



GÜR METAL

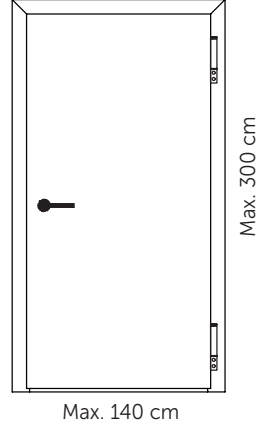

H PROFİL KASA
H PROFILE FRAME




AYARLI FİTİLLİ KASA
ADJUSTABLE WICKED FRAME



FİTİLLİ KÖŞE KASA
WICKED CORNER FRAME



DÜZ KÖŞE KASA
FLAT CORNER FRAME



İÇ KASA
INNER FRAME

KONTEYNER KAPILARI

CONTAINER DOORS

KAPI KASASI / DOOR FRAME:

0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede galvanizli sac kullanılarak üretilmektedir. Aşağıda çeşitleri bulunan kasa profillerinden projelere uygun herhangi biri seçilebilmektedir. *Standart olarak H profil içerisine geçebilen 60 mm genişliğinde kasa kullanılmaktadır. *It is manufactured with premium quality galvanized sheet in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm. You can choose any of the frame profiles below, suitable for the projects. *As a standard, a 60 mm wide frame that can be inserted into the H profile is used.*

KAPI KANADI / DOOR WING:

0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede galvanizli sac kullanılarak üretilmektedir. Kanat içerisine ses ve ısı izolasyonu için 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü konulmaktadır. Kanat için destek saclarıyla beraber özel yöntemler kullanılarak birleştirilmektedir. Birbirine kaynatılarak ve kenetlenerek yapılan birleştirme sonucunda çok rijit ve sağlam bir yapı elde edilmektedir. Kalın binili ve ince binili olarak projelere uygun şekilde seçim yapılabilir. Standartta ince binili kapı modeli yönsüz olarak sunulmaktadır. *Standart ölçüler 100 cm x 210 cm boşluğa göredir. *It is manufactured with premium quality galvanized sheet in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm. 50 kg/m³ density rock wool is placed inside the wing for sound and heat insulation. It is combined with the support sheets for the wing using proprietary methods. A very rigid and solid structure is obtained as a result of the assembly with welding and clamping. Customizable in accordance with the project requirements with thick or thin rebated door. In the standard, the thin rebated door model is non-directional. *Standard dimensions are based on 100 cm x 210 cm dedicated space.*

MENTEŞE / HINGE:

Tasarım ürünü olan ve hırsızlığa karşı koruma sağlayan yönsüz menteşe kullanılmaktadır. Bu sayede kapının istenilen yönde kullanılması sağlanmaktadır. *Equipped with a non-directional hinge designed to protect against theft. This ensures that the door could be used in the desired direction.*

KİLİT SİSTEMİ / LOCK SYSTEM:

Konteyner kapıları her türlü aksesuar grubu ile çalışacak şekilde üretilmektedir. Bu da projelerde esnek çözümlere olanak sağlamaktadır. *Standart kapılar aksesuarsız olarak sunulmaktadır. *Container doors can be manufactured to be compatible with any accessory group. This enables flexible solutions in projects. *Standard doors are available without any accessories.*

BOYA / PAINTINGS:

Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde, tercih edilecek renk ve Ral kodlarına göre polyester boya ile boyanmaktadır. *Standart renk Ral 9002 (beyaz) olarak sunulmaktadır. *It is painted with polyester paint according to the preferred color and Ral codes in the electrostatic paint facilities using the latest technology. *Standard color is Ral 9002.*

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS:

Konteyner kapılarının eni 50 cm-280 cm, boyu ise 50 cm-300 cm arasında üretilmektedir. *Standart konteyner kapısı ölçüleri 100cmx210cm boşluğa göredir. *Container doors can be manufactured with a width between 50 cm - 280 cm and a length between 50 cm - 300 cm. *Standard container door dimensions are based on 100 cm x 210 cm dedicated space.*

PAKETLEME / PACKAGING:

Şeffaf streç film ile kaplanarak sevkiyata hazır hale getirilmektedir. *Covered with a transparent stretch film for the shipment.*

STANDART ŞAFT KAPAĞI

STANDARD SHAFT COVER



KAPI KASASI / DOOR FRAME:

0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir.

Manufactured with premium quality sheet metal in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm.

KAPI KANADI / DOOR WING:

Tek taraflı, 0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir.

Manufactured one-sided and with premium quality sheet metal in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm.

MENTEŞE / HINGE:

Yüzeyden montajlı yaprak menteşeler kullanılmaktadır.

Surface mounted leaf hinges are used.

KİLİT SİSTEMİ / LOCK SYSTEM:

Alyan anahtarlı üçgen pano kilidi kullanılmaktadır.

Triangular panel lock with hex key is used.

BOYA / PAINTINGS:

Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde, tercih edilecek renk ve Ral kodlarına göre polyester boya ile boyanmaktadır. *Standart renk Ral 9002 (beyaz) olarak sunulmaktadır.

*It is painted with polyester paint according to the preferred color and Ral codes in the electrostatic paint facilities using the latest technology. *Standard color is Ral 9002.*

PAKETLEME / PACKAGING:

Balonlu naylon ile tamamen kaplanarak sevkiyat sırasında boya hasarının önüne geçilmektedir.

It is completely covered with bubble wrap to prevent paint damage during shipment.



DÜZ KÖŞE KASA
FLAT CORNER FRAME



STANDART ŞAFT KAPAĞI DETAYI
STANDARD SHAFT COVER DETAIL

DAYANIMLI ŞAFT KAPAĞI

INSULATED SHAFT COVER

KAPI KASASI / DOOR FRAME:

0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir.
Manufactured with premium quality sheet metal in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm.

KAPI KANADI / DOOR WING:

Çift taraflı, 0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir. Kanat içerisine ses ve ısı izolasyonu için 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü konulmaktadır. Kanat içi destek saclarıyla beraber özel yöntemler kullanılarak birleştirilmektedir. Birbirine kaynatılarak ve kenetlenerek yapılan birleştirme sonucunda çok rijit ve sağlam bir yapı elde edilmektedir.

Manufactured one-sided and with premium quality sheet metal in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm.. 50 kg/m³ density rock wool is placed inside the wing for sound and heat insulation. The inside of the wing is combined with the support sheets using proprietary methods. A very rigid and solid structure is obtained as a result of the joining with welding and clamping.

MENTEŞE / HINGE:

Yüzeyden montajlı yaprak menteşeler kullanılmaktadır.
Surface mounted leaf hinges are used.

KİLİT SİSTEMİ / LOCK SYSTEM:

Alyan anahtarlı üçgen pano kilidi kullanılmaktadır.
Triangular panel lock with hex key is used.

BOYA / PAINTINGS:

Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde, tercih edilecek renk ve Ral kodlarına göre polyester boya ile boyanmaktadır. *Standart renk Ral 9002 (beyaz) olarak sunulmaktadır.
*It is painted with polyester paint according to the preferred color and Ral codes in the electrostatic paint facilities using the latest technology. *Standard color is Ral 9002.*

PAKETLEME / PACKAGING:

Balonlu naylon ile tamamen kaplanarak sevkiyat sırasında boya hasarının önüne geçilmektedir.
Completely covered with bubble wrap to prevent paint damage during shipment.



FİTİLLİ KÖŞE KASA
WICKED CORNER FRAME



DAYANIMLI ŞAFT KAPAĞI DETAYI
INSULATED SHAFT COVER DETAIL

ÇOK AMAÇLI SAC KAPILAR

MULTI-PURPOSE STEEL DOORS



GÜR METAL



ÇOK AMAÇLI SAC KAPILAR

MULTI-PURPOSE STEEL DOORS

KAPI KASASI / DOOR FRAME:

0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir. Aşağıda çeşitleri bulunan kasa profillerinden projelere uygun olan herhangi bir kasa seçilebilmektedir.

It is manufactured with premium quality sheet metal in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm. Any frame profile listed below can be selected as per requirements of the project.

KAPI KANADI / DOOR LEAF:

0,7 mm ile 2,0 mm kalınlık aralığında, birinci sınıf kalitede sac kullanılarak üretilmektedir. Kanat içerisine ses ve ısı izolasyonu için 100-120 kg/m³ yoğunlukta taş yünü konulmaktadır. Kanat için destek saclarıyla beraber özel yöntemler kullanılarak birleştirilmektedir. Birbirine kaynatılarak, perçinlenerek ve kenetlenerek yapılan birleştirme sonucunda çok rijit ve sağlam bir yapı elde edilmektedir. Kalın binili ve ince binili olarak projelere uygun şekilde seçim yapılabilir.

It is manufactured with premium quality sheet metal in the thickness range of 0,7 mm to 2,0 mm. 100-120 kg/m³ density rock wool is placed inside the wing for sound and heat insulation. It is combined with the support sheets for the wing using proprietary methods. A very rigid and robust structure is obtained as a result of the assembly with welding, riveting and clamping. Customizable in accordance with the project requirements with thick or thin rebated door.

MENTEŞELER / HINGES:

Kapılarda ağır hizmet tipinde menteşeler kullanılmaktadır. Menteşeler TSE belgelidir ve en az 200.000 çevrim garantisi bulunmaktadır. Her kapıda 2 adet menteşe kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi kapının kendi kendine kapanmasını sağlayan yaylı mekanizmaya sahiptir. Bu nedenle hidrolik itici sistemine gerek kalmamaktadır.

Heavy-duty hinges are used on the doors. The hinges are TSE certified and guaranteed for at least 200,000 cycles. 2 hinges are used on each door. One of them has a spring mechanism that allows the door to close by itself. Therefore, there is no need for a hydraulic pusher system.

KİLİT SİSTEMİ / LOCK SYSTEM:

Sac kapılar, her türlü aksesuar grubu ile çalışacak şekilde üretilmektedir. Bu sayede projelerde esnek çözümler sağlanmaktadır.

Sheet metal doors can be manufactured to be compatible with all types of accessory groups. In this way, flexible solutions are available as per project requirements.

ÇOK AMAÇLI SAC KAPILAR

MULTI-PURPOSE STEEL DOORS



GÜR METAL

BOYA / PAINTINGS:

Son teknoloji kullanılan elektrostatik boya tesislerinde, tercih edilecek renk ve Ral kodlarına göre polyester boya ile boyanmaktadır. *Standart renk Ral 9002 (beyaz) olarak sunulmaktadır.

*It is painted with polyester paint according to the preferred color and Ral codes in the electrostatic paint facilities using the latest technology. *Standard color is Ral 9002.*

PAKETLEME / PACKAGING:


Balonlu naylon ile tamamen kaplanarak sevkiyat sırasında boya hasarının önüne geçilmektedir. Completely covered with bubble wrap to prevent paint damage during shipment.

CAM VE MENFEZ SEÇENEKLERİ /


GLASS AND LOUVER OPTIONS:

Projelere uygun esnek çözümler için aşağıdaki cam ve menfez seçenekleri tercih edilebilmektedir.

The following glass and louver options can be preferred for flexible solutions as per project requirements.



AYARLI FİTİLLİ KASA
ADJUSTABLE WICKED
FRAME




TAMAMLAYICI KASALI
KÖŞE KASA
CORNER FRAME WITH
COMPLEMENTARY FRAME




FİTİLLİ KÖŞE KASA
WICKED CORNER FRAME



DÜZ KÖŞE KASA
FLAT CORNER FRAME

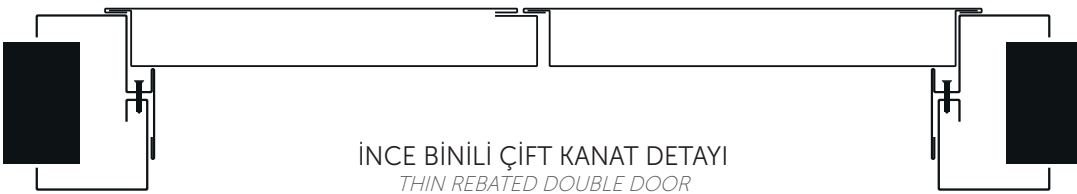

İNCE BİNİLİ ÇİFT KANAT DETAYI
THIN REBATED DOUBLE DOOR

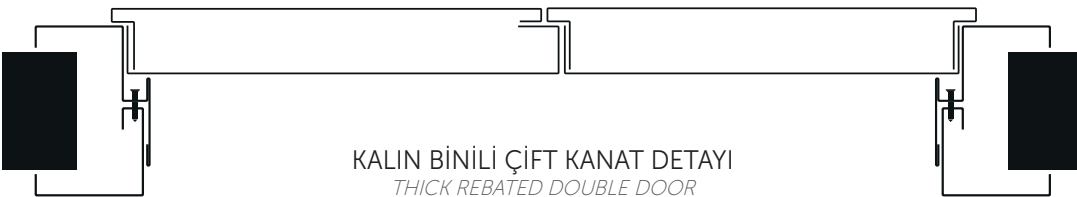









KALIN BİNİLİ ÇİFT KANAT DETAYI
THICK REBATED DOUBLE DOOR

ÇOK AMAÇLI SAC KAPILAR

MULTI-PURPOSE STEEL DOORS



GÜR METAL

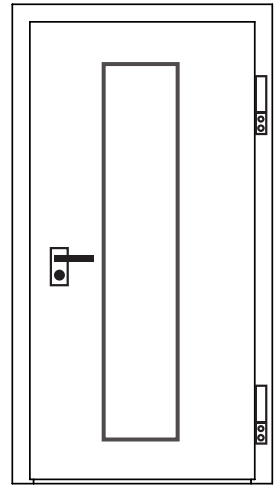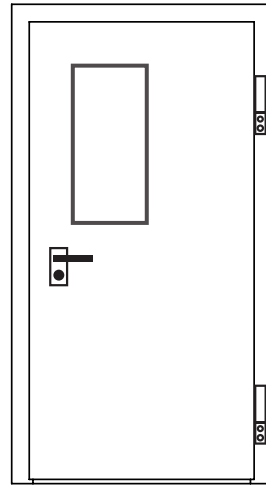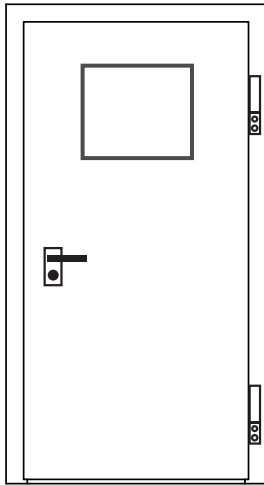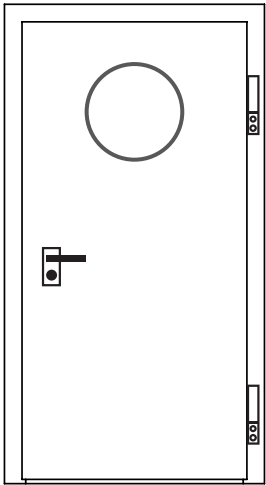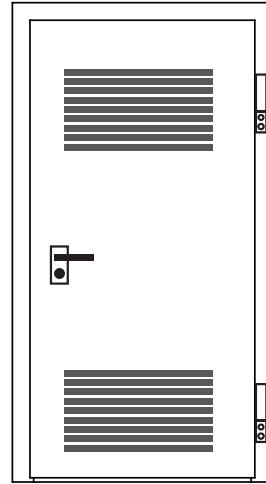
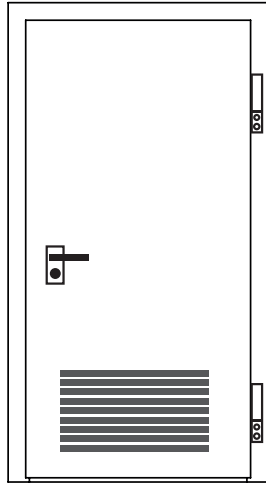
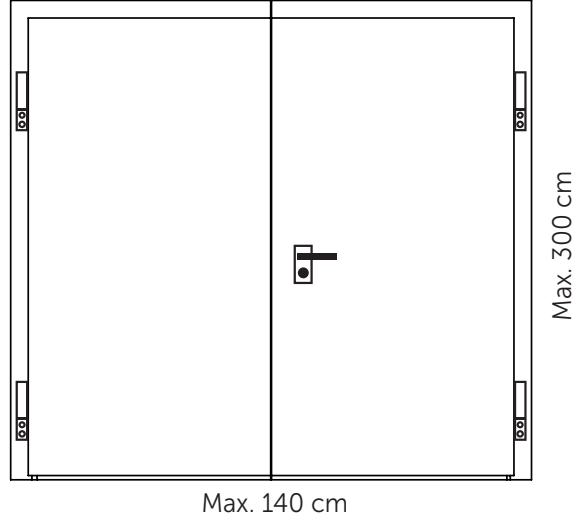
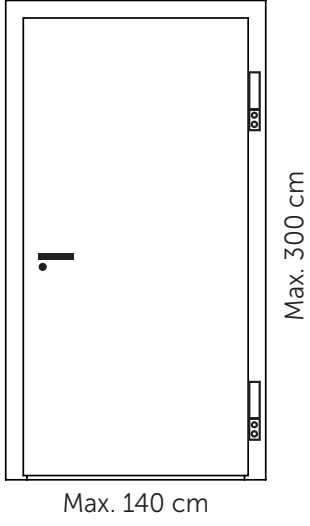


ÖLÇÜ VE YÖN KILAVUZU

SIZE AND DIRECTION GUIDE



GÜR METAL

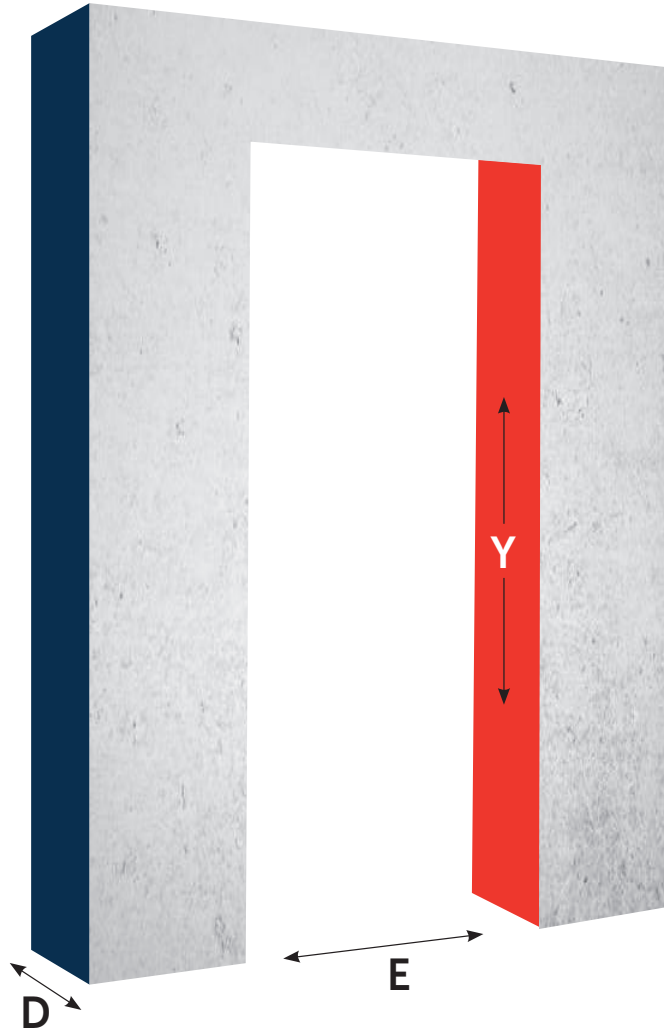

E: En / Width

Y: Yükseklik / Height

D: Duvar Kalınlık / Wall Thickness



GÜR METAL

🏠 Dağyaka Mah. 2031. Cad. No: 1
Kahramankazan/ ANKARA

☎ 0(312) 354 17 64

📄 0 (312) 354 25 76

✉ info@gurmetalkasa.com.tr

www.gurmetalkasa.com.tr

[f](#) [i](#) [in](#) [t](#) [gurmetalkasa](#)

DÜS
dusmedya.com

